


EM-BEND
EM-BEND Abzweighilfe


Produktbeschreibung


EM-Bend Abzweighilfe zum sauberen Abzweigen beim Hausanschluss und Einhalten des geforderten Biegeradius für optimales Einblasen.

Kann als Einfach-Abzweig oder durch Zusammenstecken zweier L-Stücke als Doppelabzweig / T-Abzweig eingesetzt werden. Durch die vorgestanzten Aussparungen kann das Mikrorohrbündel und das abzweigende Hausanschlussrohr einfach an der Abzweighilfe befestigt werden. Ein angedeuteter Fitting im Außenbereich der Abzweighilfe gibt die Positionierung des Fittings vor und verhindert, dass der Fitting fälschlicherweise im Kurvenbereich gesetzt wird.

Die Abzweighilfe bietet ausreichend Platz für Mikrorohre und Verbinder bis 14 mm und lenkt diese im einzuhaltenden Radius um (Radius 160mm).

Material & Technische Daten

- ⊗ Material: Polypropylen PP
- ⊗ Farbe: Schwarz
- ⊗ Produkt Code: 75444
- ⊗ Dimensions 289.5 x 289.5 x 35.5 (mm)
- ⊗ Minimaler Biegeradius 160 (mm)

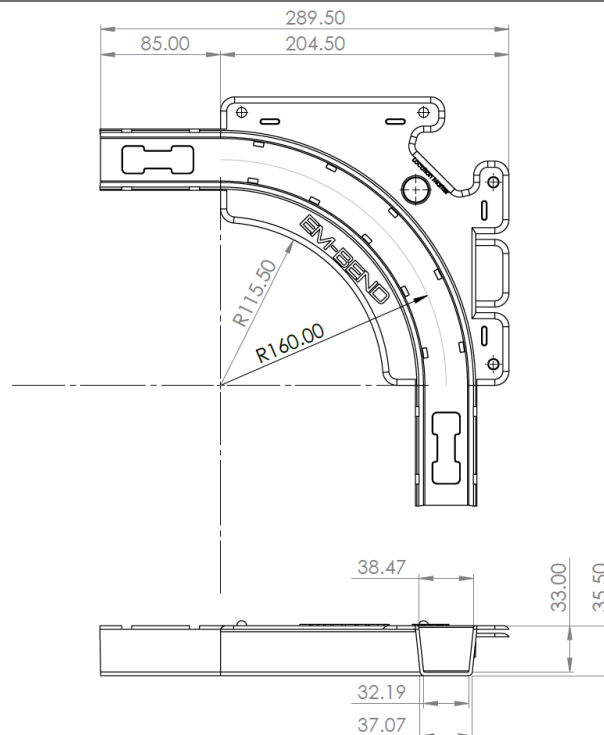

This document is intended as a guide only. Whilst the information it contains is believed to be correct, Emtelle can take no responsibility for actions taken based on the information contained in this document. Emtelle reserves the right to make changes to this document without notice. Purchase of Emtelle products does not convey any licence under patents or other intellectual property rights owned by third parties. All sales of product are subject to Emtelle's terms and conditions of sale only, which can be found on Emtelle's website. This document is protected by copyright (c) Emtelle Group [2023]. The products depicted are protected by intellectual property rights. Any unauthorized copying of this document or of our products is prohibited and Emtelle UK Limited will take action to prevent any infringement of its rights and to claim damages for the loss that it suffers. www.emtelle.com

DE_DS_75444

Anwendung & Features

Durch Aufeinandersetzen und Fixieren zweier L-Teile kann optional ein sanddichter Schutzabzweig hergestellt werden, der den Abzweig umschließt.

Für einen T-Abzweig können zwei L-Abzweige ineinandergesteckt werden. Die L-Teile sind so konzipiert, dass sie beim T-Abzweig ineinander einrasten und kein Kabelbinder benötigt wird.

Die EM-Bend Abzweighilfe ist zudem auch ineinander stapelbar für optimalen Transport und schlanke Lagerhaltung.

In der Ecke der Abzweighilfe befindet sich ein Loch, in welches optional der Emtelle EM-Marker eingesetzt werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten). Der EM-Marker ist ein Ortungsstift, dank dem die Abzweighilfe zusätzlich ortbar wird. Durch dessen konische Form hält der Stift fest im Loch und bildet eine simple und schnell zu installierende Ortungslösung.



L-Abweig



T-Abzweig



EM-Marker, Frequenz
101,4 kHz
(optional bestellbar)



Kennzeichnung für Fittingpositionierung

Verpackung & Kennzeichnung

Verpackungseinheit: 10-Teile gestapelt

Alle Produkte sind in recycelbaren Materialien verpackt und nach Möglichkeit deutlich mit dem Emtelle-Produktcode und der Beschreibung gekennzeichnet.



This document is intended as a guide only. Whilst the information it contains is believed to be correct, Emtelle can take no responsibility for actions taken based on the information contained in this document. Emtelle reserves the right to make changes to this document without notice. Purchase of Emtelle products does not convey any licence under patents or other intellectual property rights owned by third parties. All sales of product are subject to Emtelle's terms and conditions of sale only, which can be found on Emtelle's website. This document is protected by copyright (c) Emtelle Group [2023]. The products depicted are protected by intellectual property rights. Any unauthorized copying of this document or of our products is prohibited and Emtelle UK Limited will take action to prevent any infringement of its rights and to claim damages for the loss that it suffers. www.emtelle.com