

DE_DS_QWKREVOLink3

QWKREVOLink3

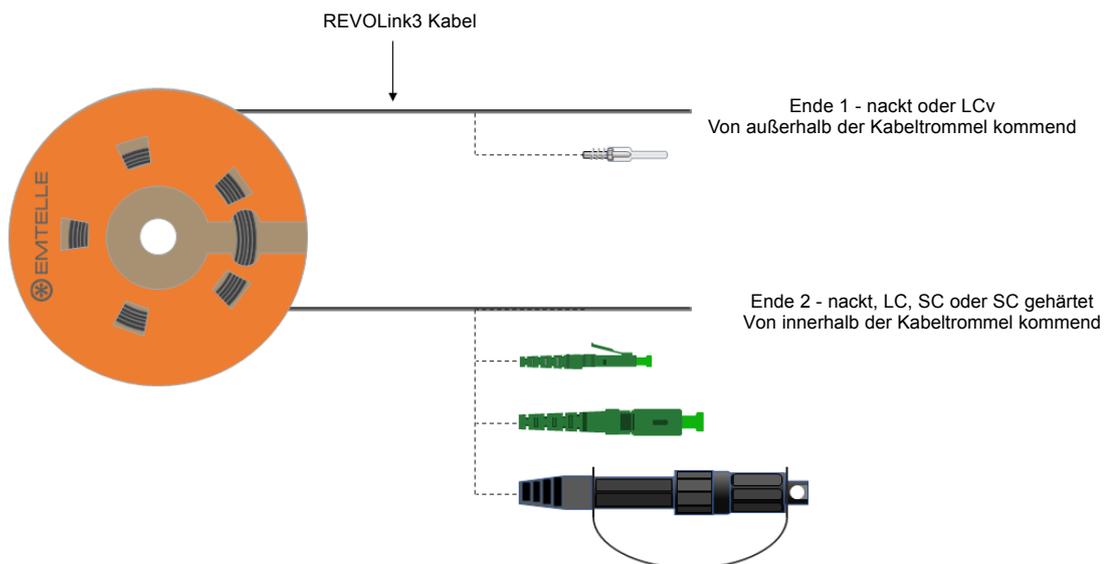
SC, LC, LCv und gehärteter SC
 G657A1 und G657A2

Produktbeschreibung

Dieses Produkt kombiniert Kabel und Steckfittings, wodurch schnelle und einfache Kundenanschlüsse ohne teure Einblasgeräte möglich sind.

Designmerkmale

- ⊗ Kompatibel für Steckverbinderverschlüsse
- ⊗ Lieferlängen standardmäßig von 25m bis 400m (in 25m Abständen)
- ⊗ Durch den Gebrauch der Einschubmaschine müssen keine teuren Einblasgeräte mehr verwendet werden
- ⊗ Schnelle und sichere Verbindungen können mit gehärteten Steckverbindern oder in vorkonnetierten Gehäusen, Schächten oder Schränken hergestellt werden
- ⊗ Sehr robustes und langlebiges Design mit einem extrem reibungsarmen Mantel
- ⊗ Hoher Betriebstemperaturbereich
- ⊗ Maßgeschneiderte Lösungen verfügbar, um den Anforderungen Ihres Netzwerkausbaus gerecht zu werden
- ⊗ Einschiebbares Mikrokabel mit einem Durchmesser von 1,85 mm
- ⊗ Entwickelt, um bis zu 300 Meter einzuschieben, kann aber auch eingeblasen oder eingezogen werden

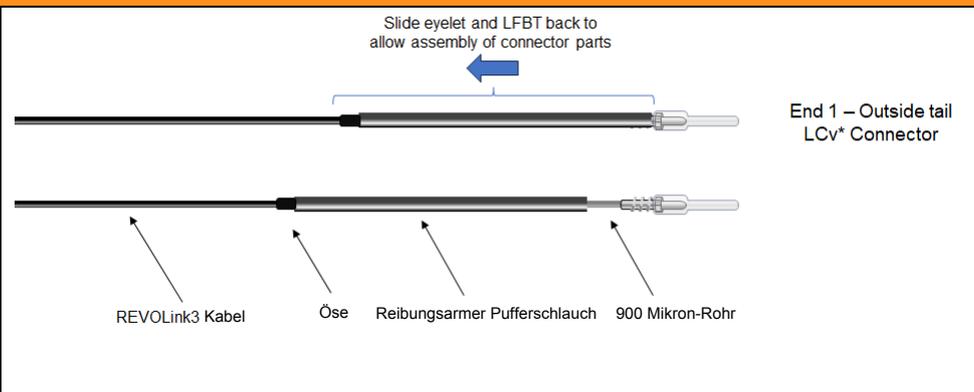
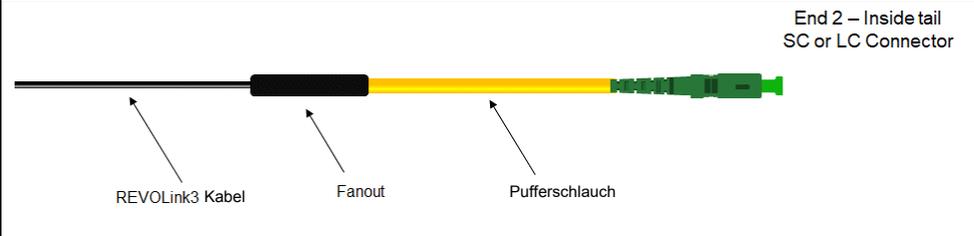
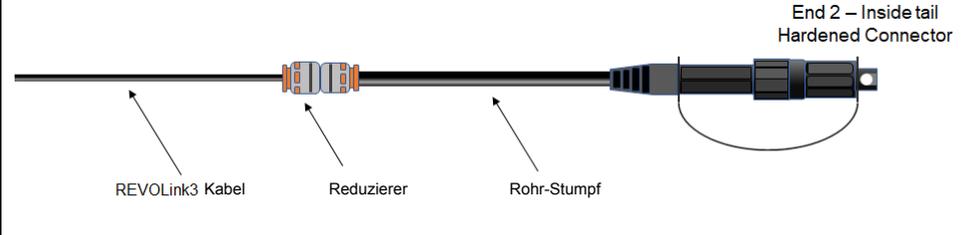


Diese Produktspezifikation ist lediglich als Richtlinie gedacht. Obwohl alle Informationen als korrekt angesehen werden können, kann Emtelle keine Verantwortung für Handlungen übernehmen, die auf Informationen in diesem Dokument zurückzuführen sind. Emtelle behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Der Verkauf dieses Produkts unterliegt einzig den Verkaufs- und Lieferbedingungen, die auf Emtelle Webseite zu finden sind. Dieses Dokument ist durch Emtelle UK Limited 2022 Copyright © rechtlich geschützt. Die abgebildeten Produkte sind als geistiges Eigentum geschützt. Nicht autorisierte Kopien dieses Dokuments oder unserer Produkte sind untersagt und Emtelle UK Limited wird bei Verletzung seiner Rechte Maßnahmen ergreifen und bei einem evtl. erlittenen Verlust Schadenersatz fordern. www.emtelle.com

DE_DS_QWKREVOLink3

Steckfitting Optionen

Steckfitting Leistung		LCv	LC, SC	SC gehärtet
Optische Leistung	Einschubdämpfung	Typisch 0,12 dB, max. 0,30 dB		
	Rückflussdämpfung	Min. 55 dB (UPC), 65 dB (APC)		
Temperaturbereich	Betrieb	-40 °C bis +75 °C		
Farbe	Stecker	Blau (UPC), Grün (APC)		-
	Knickschutz	Blau (UPC), Grün (APC)		-
Kabelanschluss		900-Mikron-Rohr, geschützt durch rückziehbares 2,9 mm reibungsarmes Puffer-Rohr	Über Fanout und 300 mm langes 2 mm Puffer-Rohr	Über einen 1 m langen Rohrstumpf mit 7 mm Steckfitting, direkte Verbindung zum Mikrorohr möglich
Zugfestigkeit		5 N	30 N	100 N
Versiegelung		-	-	IP68

Kabelanschluss	
LCv	 <p>Slide eyelet and LFBT back to allow assembly of connector parts</p> <p>End 1 – Outside tail LCv* Connector</p> <p>REVOLink3 Kabel, Öse, Reibungsarmer Pufferschlauch, 900 Mikron-Rohr</p>
LC, SC	 <p>End 2 – Inside tail SC or LC Connector</p> <p>REVOLink3 Kabel, Fanout, Pufferschlauch</p>
SC gehärtet	 <p>End 2 – Inside tail Hardened Connector</p> <p>REVOLink3 Kabel, Reduzierer, Rohr-Stumpf</p>

Diese Produktspezifikation ist lediglich als Richtlinie gedacht. Obwohl alle Informationen als korrekt angesehen werden können, kann Emtelle keine Verantwortung für Handlungen übernehmen, die auf Informationen in diesem Dokument zurückzuführen sind. Emtelle behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Der Verkauf dieses Produkts unterliegt einzig den Verkaufs- und Lieferbedingungen, die auf Emtelle Webseite zu finden sind. Dieses Dokument ist durch Emtelle UK Limited 2022 Copyright © rechtlich geschützt. Die abgebildeten Produkte sind als geistiges Eigentum geschützt. Nicht autorisierte Kopien dieses Dokuments oder unserer Produkte sind untersagt und Emtelle UK Limited wird bei Verletzung seiner Rechte Maßnahmen ergreifen und bei einem evtl. erlittenen Verlust Schadenersatz fordern. www.emtelle.com